

WifiMás


Con este manual configuraremos en nuestra red un repetidor para amplificar el radio de nuestra señal wifi.

1º Conectamos nuestro repetidor en un enchufe lo mas cercano a nuestro router del que queremos coger la señal wifi.


2º Con nuestro equipo nos conectamos a la señal wifi del repetidor para comenzar con la configuración TP-Links_Extender

3º Abrimos nuestro navegador y en la barra de dirección y ponemos lo siguiente: <http://192.168.0.254>


nos pedirá que pongamos una contraseña y le damos a inicio.

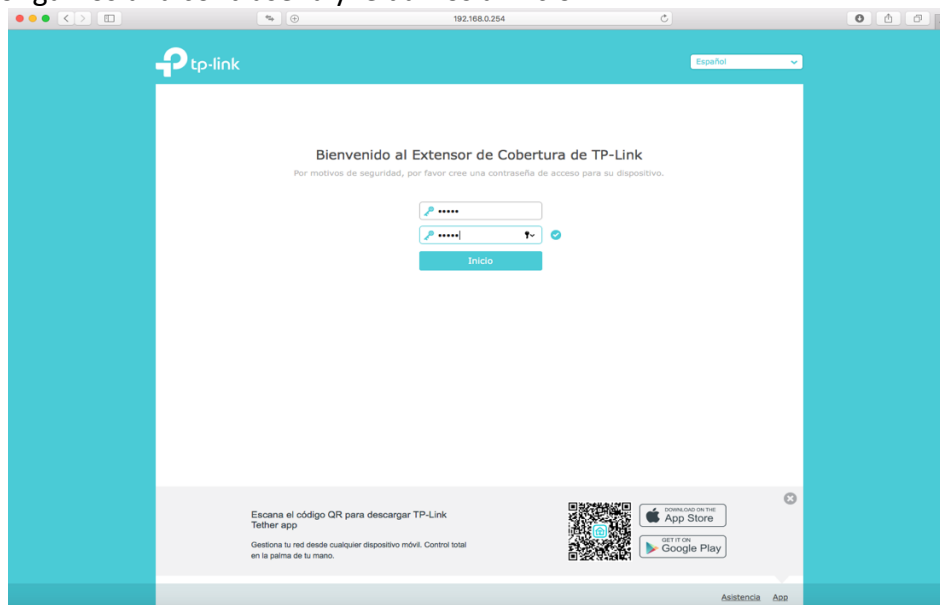

4º Le damos a escanear para que nos salgan todas las redes disponibles.

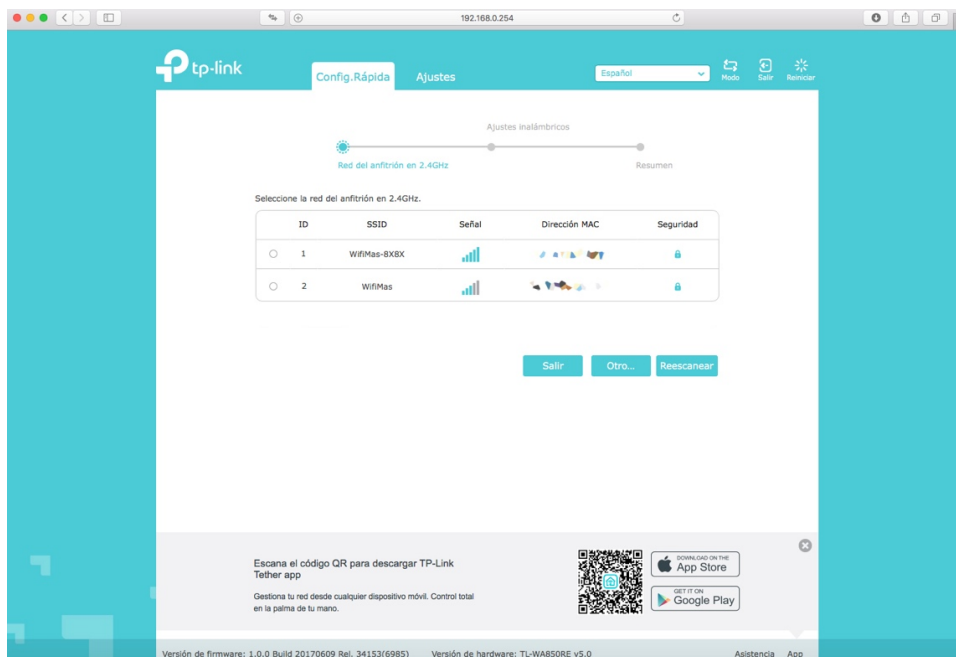


5º Seleccionamos nuestra red, que es la queremos repetir y le ponemos la contraseña de nuestro wifi y le damos a siguiente.

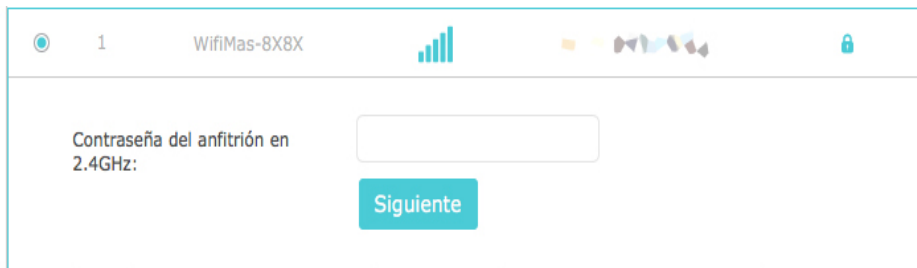

6º En este punto nos dirá el nombre de la señal wifi del repetidor. Sólo nos quedará dar al botón de siguiente.

Opcional, como consejo recomendamos que la señal del repetidor tenga un nombre distinto, el motivo es que el usuario sepa en todo momento a que dispositivo está conectado y para seleccionar el que tienen más cerca y con mejor señal.

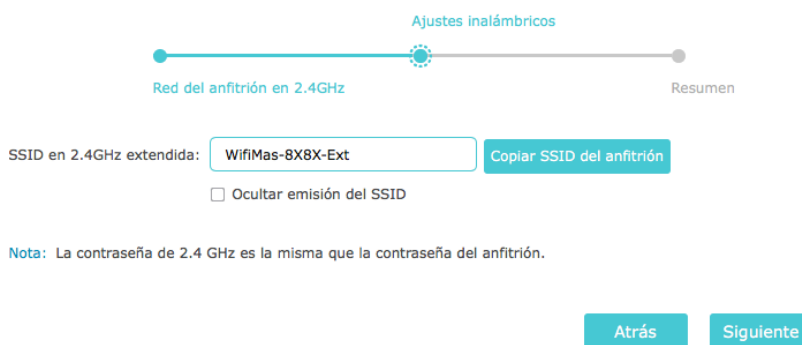

7º Le damos al botón de guardar y ya podemos desconectar nuestro repetidor y colocarlo en un enchufe intermedio de la vivienda.

